

# Fireplace BLANKA 12

BLANKA/670/570

The insert with the horizontal combustion chamber thanks to its interesting design and shapely profile is an ideal solution in modern interiors.



## Technical Specifications

Rated output (kW)	11,0
Range of heating power (kW)	7.1 - 14.5
Efficiency (%)	78,0
Exhaust outlet diameter (mm)	180
Complies with Ecodesign criteria	Yes
Designed for heat recovery unit	No
Fuel type	recommended seasoned hardwood with moisture $\leq 20\%$
Weight (kg)	154,0
CO emission (at 13% O <sub>2</sub> ) $\leq$ given in %	0,09
Flue gas temperature (°C)	280,0
Max log length (cm)	50
Emission of dust (mg/Nm <sup>3</sup> )	40,0
Compliance with BlmSchV 2 standard	Yes
The energy efficiency index EEI	102,79
The minimum active field of exhaust grilles (cm <sup>2</sup> )	$\geq 900$
The minimum active field of inlet grilles (cm <sup>2</sup> )	$\geq 700$
Glazing type	straight
Opening of the doors	to the left

Material	steel
Width (cm)	76,50
Height (cm)	98,90
Depth (cm)	41,00
External air inlet	Yes
The liner of the combustion chamber	Yes
Ashpan	Yes
Decorative printed glass	No

## Features

---

### MAXIMUM USE OF ENERGY

The body and the front of the insert are resistant to high temperatures thanks to the high quality steel used in production.

Efficient burning process & maintaining of temperature to keep the warmth for longer thanks to lining of combustion chamber with Acumotte - heat accumulating material which raises the temperature in the combustion chamber.

Combustion of fuel particles thanks to deflector, which extends the exhaust gas path.

Built-in fi 125 external air intake which provides air supply from the outside directly into the hearth which results in better combustion and better comfort of usage.

Reducing emissions of harmful CO to the atmosphere by regulating of secondary air supply.

Maximum usage of heat thanks to densely spaced radiators.

### ECOLOGICAL COMBUSTION

The unit meets the requirements of **Ecodesign** standards and the restrictions of the **BImSchV 2** standard, which determines the maximum CO emission.

### SAFETY AT THE HIGHEST LEVEL

Perfect tightness thanks to the solid welds made in a noble gas shielding.

All steel elements are laser cut and bent on CNC bending machines.

Insert's front equipped with a heat resistant ceramics that withstands temperatures up to 800oC.


### CONVENIENT TO USE

An elegant and comfortable handle.

It can be used in a various mounting conditions thanks to adjustable legs and movable fumes outlet with 360 regulation.

# Technical drawing

---

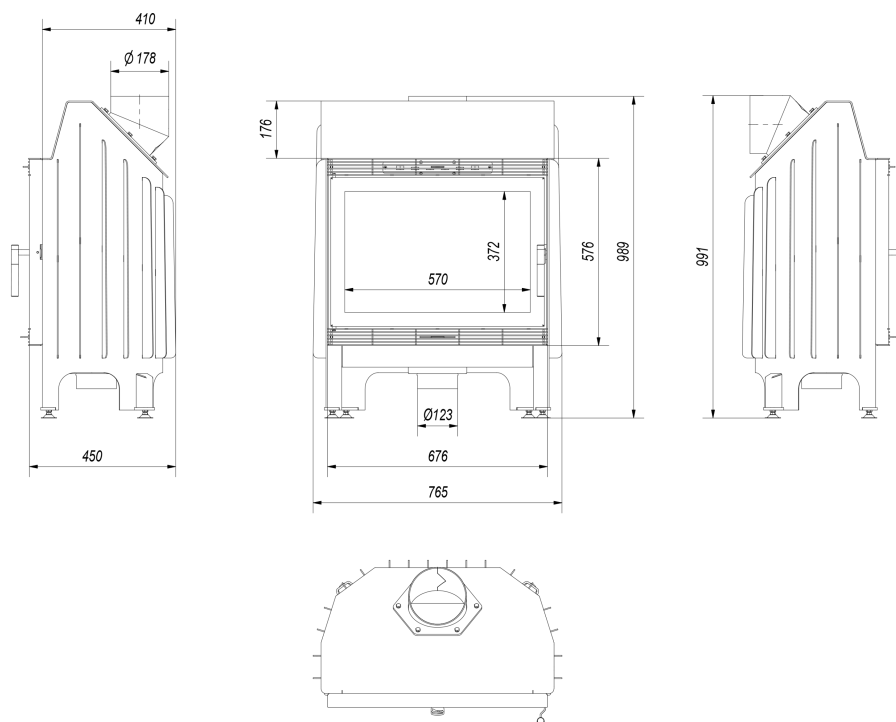

## Additional options

---



### Podstawa pod wkład typu BS

123,00 zł

Nogi pod wkłady typu BS, MILA, MILA PW, BASIA, AQUARIO, BLANKA umożliwiają stabilne i bezproblemowe ustawienie wkładu kominkowego, możliwość regulacji wysokości.



### Steel pipe 180/1m

95,00 zł

Exhaust pipe designed for connecting wood-fired fireplace inserts an the existing flue pipes.



### Steel pipe 180/0.5m

63,00 zł

Exhaust pipe designed for connecting wood-fired fireplace inserts an the existing flue pipes.



### Movable elbow 180/90

94,00 zł

Adjustable elbow up to 90°, 3-segment, diameter: 180 mm.



### The passage from the pipe system

119,00 zł

Ø 180

The passage from the pipe system to the ceramic chimney Ø180.



### The passage from the reduction from the pipe system Ø 180/200

120,00 zł

The passage from the pipe system to the ceramic chimney Ø 180/200.

## Warranty

---

Wszystkie produkty dostępne na [www.kratki.com](http://www.kratki.com) są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu wkładu na jego sprawne działanie. Wyłożenie ceramiczne objęte jest gwarancją na okres 2 lat od momentu zakupu wkładu. Ruszt i uszczelnienia kominka objęte są gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

## Return

---

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



**Kratki.pl Marek Bal**  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

**www.kratki.com**  
+48 48 338 44 88

Date of publication:  
28.06.2018