

Litinová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

2019 / 2020

Guča.

INDUSTRIJSKI KOMBINAT





Litinová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Koncern Farmakom MB byl založen v roce 1989 pod názvem Farmakom d.o.o.

Představuje jednu z mála společností na srbském trhu, která se zabývá výhradně výrobou. Od samého začátku rozvíjí koncept, že jen výrobou a stálým vkládáním prostředků do zkoumání a rozvoje, s použitím některých technických řešení, může dosáhnout záviděníhodných výsledků ve všech segmentech podnikání.

Od období privatizace v roce 2006 úspěšně podniká na domácím a mezinárodním trhu pod názvem Koncern Farmakom MB.

Průmyslový kombinát Guča se nachází v srdci Srbska, v Guči.

Byl založený teď už v dávném roce 1958 a privatizován v roce 2006 Koncernem Farmakom MB. Od té doby společnost stále rozšiřuje svůj výrobní program, technologicky modernizuje a zvětšuje výrobu. Farmakom do továrny Guča investoval 5 milionů EUR a dodnes se zvětšují kapacity, výroba a příjmy více než čtyřikrát. Základní činností společnosti je výroba šedých, ocelových a temperovaných litin: koule (používají se ve strojích pro mletí), kanalizační poklopy, ocelové odlitky, odlitky pro výrobu kamen na pevná paliva, gumové válce (používají se v chemickém, textilním a ostatních průmyslových odvětvích).

Průmyslový kombinát Guča zavedl systém managementu v souladu se standardem ISO 9001:2008, pro činnost výroby odlitků z litého železa a ocele, strojního zpracování a zámečnických prací, ale také na výrobu gumových technických výrobků.

Certifikace systému managementu kvality byla provedena firmou TUV Rheinland InterCert a to v souladu s TUV CERT procedurami pro prověrky a certifikaci.

Venbos s.r.o. , Petřilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litinová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Management a zaměstnanci v Guči stále sledují všechny inovace a změny na trhu, efektivně podnikají a hrdě zdůrazňují to, že jsou v každé chvíli připraveni učit se, ale také získané znalosti přenést ostatním. Kombinát Guča dnes má již více než 400 zaměstnanců a je organizován ve třech provozovnách: SLÉVÁRNA, NÁSTROJÁRNA – KOVY – GUMA, ELEKTRO A STROJNÍ ÚDRŽBA.

V krátkém období modernizace se ukázalo, že trh velmi dobře přijal naše výrobky a především zákazníci přijali kvalitu našich výrobků.






Venbos s.r.o. , Petřilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA ARINA 1110

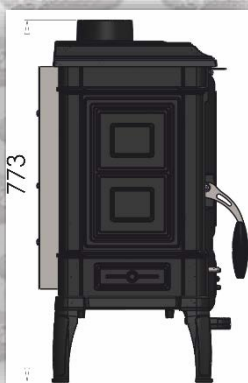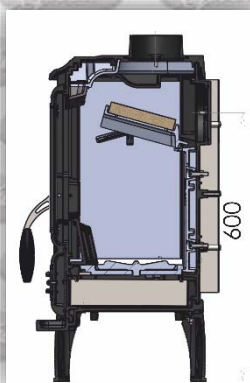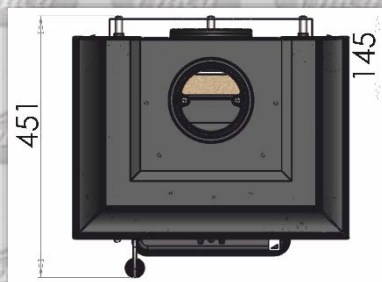

A+




Výkon:	10 kW
Účinnost:	84%
Vyhříváný prostor:	až 200 m ³
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2 kg
Průměrný obsah CO při 13% O₂:	0,0691%
Emise výfukových plynů - dřevo:	196°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	225 x 320 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	350 x 320 x 250 mm
Typ roštu:	otočný
Výška krbových kamen:	728 mm (s horním vývodem kouřovodu 773 mm)
Šířka krbových kamen:	480 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	451 mm
Hmotnost:	115 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	600 mm
Materiál:	litina

Venbos s.r.o. , Petřilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA ARINA 1210

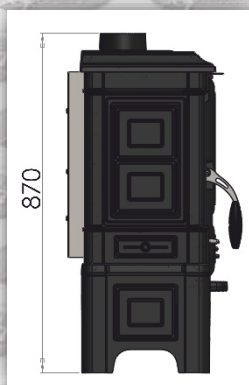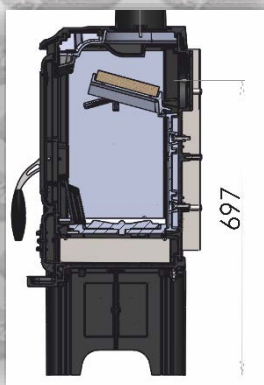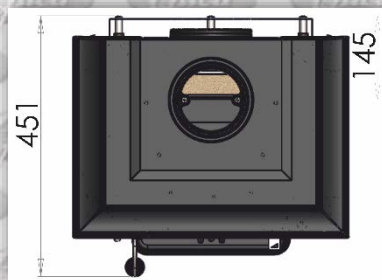

A+



Výkon:	10 kW
Účinnost:	84%
Vyhřívaný prostor:	až 200 m ³
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,0691%
Emise výfukových plynů - dřevo:	196°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	225 x 320 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	350 x 320 x 250 mm
Typ roštu:	otočný
Výška krbových kamen:	825 mm (s horním vývodem kouřovodu 870 mm)
Šířka krbových kamen:	480 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	451 mm
Hmotnost:	123 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	697 mm
Materiál:	litina

Venbos s.r.o. , Petřilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA ARINA 1120

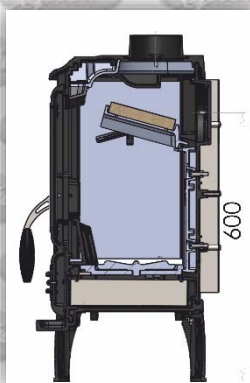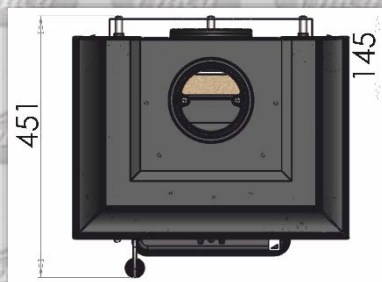

A+




Výkon:	10 kW
Účinnost:	84%
Vyehřivaný prostor:	až 200 m ³
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2 kg
Průměrný obsah CO při 13% O₂:	0,0691%
Emise výfukových plynů - dřevo:	196°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	225 x 320 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	350 x 320 x 250 mm
Typ roštu:	otočný
Výška krbových kamen:	728 mm (s horním vývodem kouřovodu 773 mm)
Šířka krbových kamen:	480 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	451 mm
Hmotnost:	115 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	600 mm
Materiál:	litina

Venbos s.r.o., Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA ARINA 1220

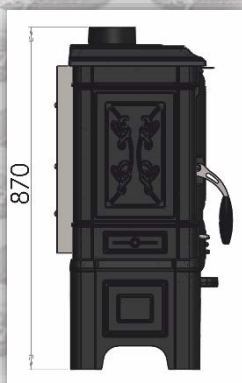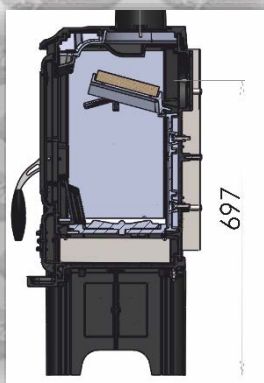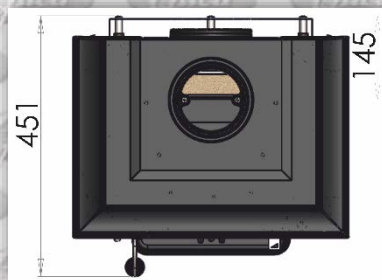

A+




Výkon:	10 kW
Účinnost:	84%
Vyhřívaný prostor:	až 200 m ³
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,0691%
Emise výfukových plynů - dřevo:	196°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	225 x 320 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	350 x 320 x 250 mm
Typ roštu:	otočný
Výška krbových kamen:	825 mm (s horním vývodem kouřovodu 870 mm)
Šířka krbových kamen:	480 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	451 mm
Hmotnost:	123 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	697 mm
Materiál:	litina

Venbos s.r.o., Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA ARINA 2110

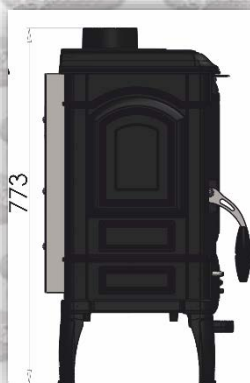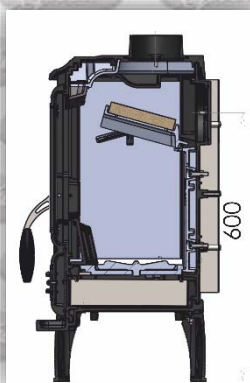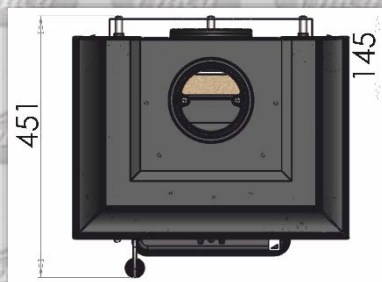

A+




Výkon:	10 kW
Účinnost:	84%
Vyehřivaný prostor:	až 200 m ³
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,0691%
Emise výfukových plynů - dřevo:	196°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	225 x 320 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	350 x 320 x 250 mm
Typ roštu:	otočný
Výška krbových kamen:	728 mm (s horním vývodem kouřovodu 773 mm)
Šířka krbových kamen:	480 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	451 mm
Hmotnost:	115 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	600 mm
Materiál:	litina

Venbos s.r.o., Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA ARINA 2210

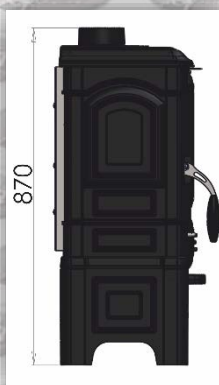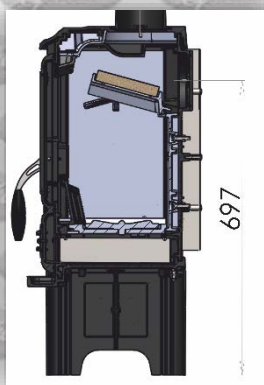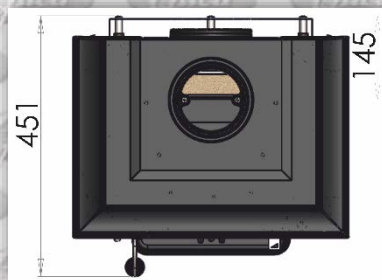

A+





Výkon:	10 kW
Účinnost:	84%
Vyhřívaný prostor:	až 200 m ³
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,0691%
Emise výfukových plynů - dřevo:	196°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	225 x 320 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	350 x 320 x 250 mm
Typ roštu:	otočný
Výška krbových kamen:	825 mm (s horním vývodem kouřovodu 870 mm)
Šířka krbových kamen:	480 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	451 mm
Hmotnost:	123 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	697 mm
Materiál:	litina

Venbos s.r.o., Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA ELIPTIKO

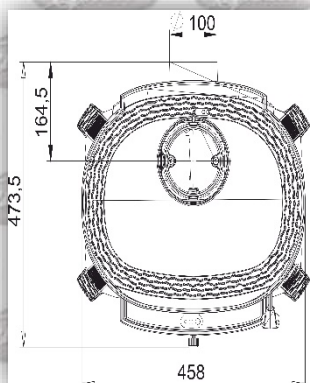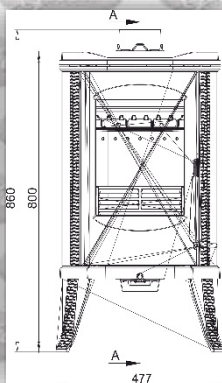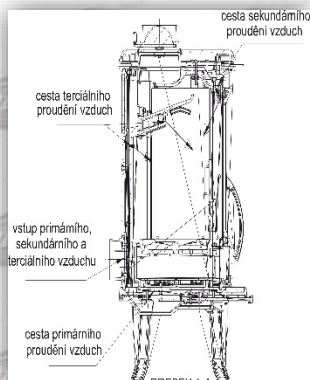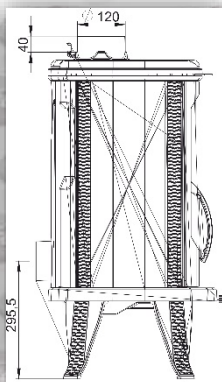

A



Výkon:	7 kW
Účinnost:	75,14%
Vyhříváný prostor:	až 140 m³
Průměr kouřovodu:	120 mm
Průměr přívodu vzduchu:	100 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2 kg
Průměrný obsah CO při 13% O₂:	0,0891%
Emise výfukových plynů - dřevo:	280°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvírek topeniště (š x v):	260 x 352 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	350 x 258 x 255 mm
Typ roštu:	otočný
Výška krbových kamen:	800 mm (s horním vývodem kouřovodu 860 mm)
Šířka krbových kamen:	477 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	473,5 mm
Hmotnost:	116 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	670 mm
Přívod vzduchu (výška osy nad podlahou):	295,5 mm
Materiál:	litina

Venbos s.r.o. , Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA ISKRA

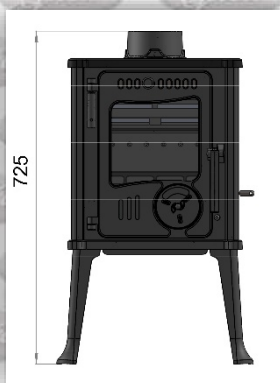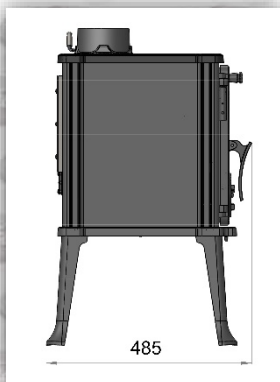

A+




Výkon:	6 kW
Účinnost:	85,6%
Vyhříváný prostor:	až 120 m ³
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	1,4 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,07148%
Emise výfukových plynů - dřevo:	188,4°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	230 x 205 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	312 x 167 x 305 mm
Typ roštu:	otočný
Výška krbových kamen:	670 mm (s horním vývodem kouřovodu 725 mm)
Šířka krbových kamen:	430 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	485 mm
Hmotnost:	70 kg
Vývod kouřovodu:	horní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	X

Venbos s.r.o. , Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA LAVA

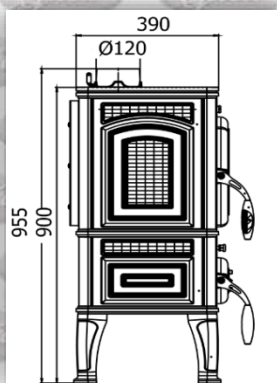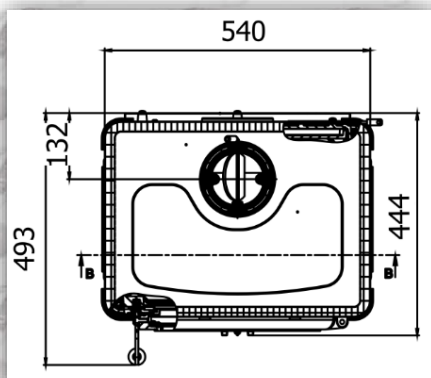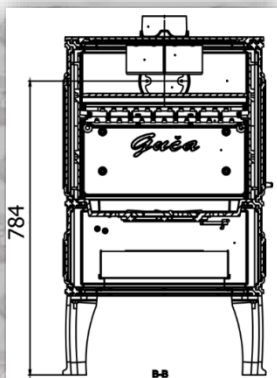

A




Výkon:	12,5 kW
Účinnost:	78,1%
Vyehřivaný prostor:	až 250 m ³
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	3,3 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,2667%
Emise výfukových plynů - dřevo:	283,3°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	340 x 286 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	450 x 320 x 335 mm
Typ roštu:	otočný
Výška krbových kamen:	900 mm (s horním vývodem kouřovodu 955 mm)
Šířka krbových kamen:	540 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	493 mm
Hmotnost:	155 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	784 mm
Materiál:	litina

Venbos s.r.o., Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA LAVA THERMO - s teplovodním výměníkem

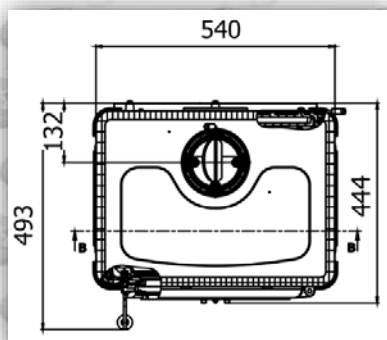

A+



Výkon:	15,5 kW
Výkon do vody:	9 kW
Výkon do prostoru:	6,5 kW
Optimální teplota vody:	71 - 78 °C
Provozní tlak:	2 bary
Objem kotle:	10 L
Účinnost:	82%
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	4 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,1%
Emise výfukových plynů - dřevo:	196°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	340 x 286 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	366 x 270 x 266 mm
Typ roštu:	otočný
Výška kamen:	900 mm (s horním vývodem kouřovodu 955 mm)
Šířka krbových kamen:	540 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	493 mm
Hmotnost:	155 kg / 165 kg s vodou
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	784 mm
Materiál:	litina

Venbos s.r.o. , Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA MERCURY

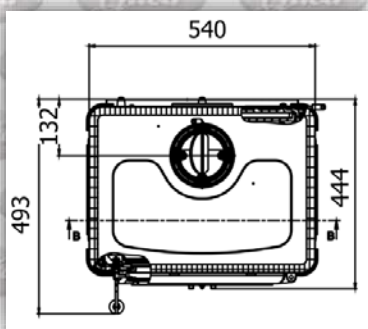

Výkon:	13 kW
Účinnost:	82%
Vyhříváný prostor:	až 260 m ³
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2,7 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,1061%
Emise výfukových plynů - dřevo:	150°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	340 x 286 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	454 x 290 x 322 mm
Typ roštu:	pevný
Výška krbových kamen:	510 mm (s horním vývodem kouřovodu 570 mm)
Šířka krbových kamen:	590 mm
Hloubka krbových kamen (s madly):	493 mm
Hmotnost:	110 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	390 mm
Materiál:	litina

Venbos s.r.o. , Petřilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky





Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA GULIVER Smart L levá



běžová
červená

A⁺

Výkon:	10,5 kW
Účinnost:	87%
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2,6 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,1007%
Emise výfukových plynů - dřevo:	100,3°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	230 x 270 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	275 x 325 x 375 mm
Velikost trouby v mm (š x v x h):	360 x 279 x 420 mm
Typ roštu:	otočný
Výška sporáku:	860 mm (s horním vývodem kouřovodu 905 mm)
Šířka sporáku:	900 mm
Hloubka sporáku (s madly):	665 mm
Hmotnost:	177 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	745 mm
Materiál:	litina, plech

Venbos s.r.o. , Petřvílkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA GULIVER Smart P pravá



běžová
červená

A⁺

Výkon:	10,5 kW
Účinnost:	87%
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2,6 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,1007%
Emise výfukových plynů - dřevo:	100,3°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	230 x 270 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	275 x 325 x 375 mm
Velikost trouby v mm (š x v x h):	360 x 279 x 420 mm
Typ roštu:	otočný
Výška sporáku:	860 mm (s horním vývodem kouřovodu 905 mm)
Šířka sporáku:	900 mm
Hloubka sporáku (s madly):	665 mm
Hmotnost:	177 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	745 mm
Materiál:	litina, plech

Venbos s.r.o. , Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litinová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA GULIVER Smart MASTEK



levá
pravá

A+

Výkon:	10,5 kW
Účinnost:	87%
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	2,6 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,1007%
Emise výfukových plynů - dřevo:	100,3°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	230 x 270 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	275 x 325 x 375 mm
Velikost trouby v mm (š x v x h):	360 x 279 x 420 mm
Typ roštu:	otočný
Výška sporáku:	860 mm (s horním vývodem kouřovodu 905 mm)
Šířka sporáku:	900 mm
Hloubka sporáku (s madly):	665 mm
Hmotnost:	205 kg
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	745 mm
Materiál:	litina, kámen, plech

Venbos s.r.o. , Petřilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA GULIVER Smart L levá s teplovodním výměníkem



běžová
červená

A⁺

Výkon:	15 kW
Výkon do vody:	8 kW
Výkon do prostoru:	7 kW
Optimální teplota vody:	71 - 78 °C
Provozní tlak:	2 bary
Objem kotle:	15 L
Účinnost:	88%
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	3,6 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,1007%
Emise výfukových plynů - dřevo:	100,3°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	230 x 270 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	275 x 325 x 375 mm
Velikost trouby v mm (š x v x h):	360 x 279 x 420 mm
Typ roštu:	otočný
Výška sporáku:	860 mm (s horním vývodem kouřovodu 905 mm)
Šířka sporáku:	900 mm
Hloubka sporáku (s madly):	665 mm
Hmotnost:	190 kg / 205 kg s vodou
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	745 mm
Materiál:	litina, plech

Venbos s.r.o. , Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



Litínová kamna a sporáky na tuhá paliva GUČA

Kamna GUČA GULIVER Smart P pravá s teplovodním výměníkem



běžová
červená

A⁺

Výkon:	15 kW
Výkon do vody:	8 kW
Výkon do prostoru:	7 kW
Optimální teplota vody:	71 - 78 °C
Provozní tlak:	2 bary
Objem kotle:	15 L
Účinnost:	88%
Průměr kouřovodu:	120 mm
Maximální množství paliva – dřeva:	3,6 kg
Průměrný obsah CO při 13% O ₂ :	0,1007%
Emise výfukových plynů - dřevo:	100,3°C
Palivo:	dřevo / dřevěné brikety
Rozměry dvířek topeniště (š x v):	230 x 270 mm
Rozměry topeniště (š x v x h):	275 x 325 x 375 mm
Velikost trouby v mm (š x v x h):	360 x 279 x 420 mm
Typ roštu:	otočný
Výška sporáku:	860 mm (s horním vývodem kouřovodu 905 mm)
Šířka sporáku:	900 mm
Hloubka sporáku (s madly):	665 mm
Hmotnost:	190 kg / 205 kg s vodou
Vývod kouřovodu:	horní, zadní
Zadní vývod kouřovodu (výška osy nad podlahou):	745 mm
Materiál:	litina, plech

Venbos s.r.o. , Petržilkova 2583/13, 158 00 Praha 5 - Stodůlky



• Guča •

INDUSTRIJSKI KOMBINAT

Venbos s.r.o.

Petržilkova 2583/13

158 00 Praha 5 - Stodůlky

+420 235 521 020

info@kamnaguca.cz

www.kamnaguca.cz